


高圧空気圧縮機

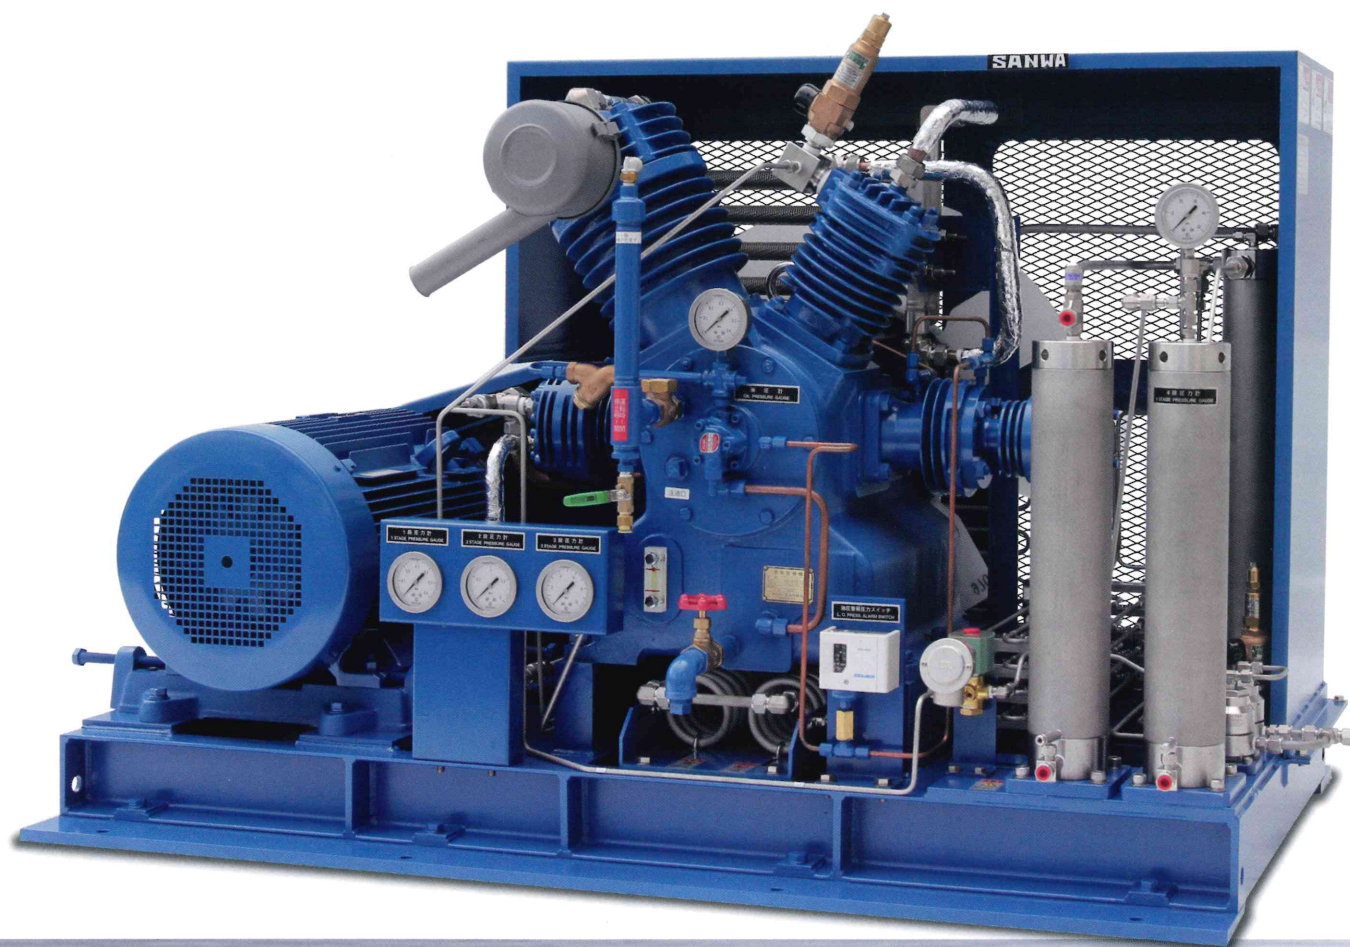

■ 特長 1 低騒音、低振動

- ・最適化設計により低騒音、低振動。(自社比)

2 メンテナンス

- ・独自構造でメンテナンスが容易。

3 信頼性

- ・主要部品が自社製の為、部品供給が確実。

4 省エネルギー

- ・空冷式(一部を除く)の為、冷却水設備が不要。

5 ルール適合

- ・高圧ガス保安法、船舶向け船級ルール等に対応。
詳細はお問合わせください。

■仕様

空気圧縮機


機 種	吐出容量 (m ³ /h)	吐出圧 (MPa)	電動機 (kW)	型 式	外形寸法 (W×H×L) (mm)
3S5A-20M	6	20	3.7	空冷3段圧縮	720×750×1000
3S8A-20M	8	20	5.5	空冷3段圧縮	740×860×1200
3S10A-20M	11	20	7.5	空冷3段圧縮	740×860×1200
4S20A-20M	35	20	15	空冷4段圧縮	740×940×1450

※30MPa仕様についてはお問い合わせ下さい。


ブースタ(昇圧機)

機 種	吐出容量 (m ³ /h)	吐出圧 (MPa)	電動機 (kW)	型 式	外形寸法 (W×H×L) (mm)
3BS15A-30M	37	30	11	空冷3段圧縮	800x860x1300
3BS30W-30M	75	30	22	水冷3段圧縮	900x1110x1650

※低圧空気の供給が必要となります。

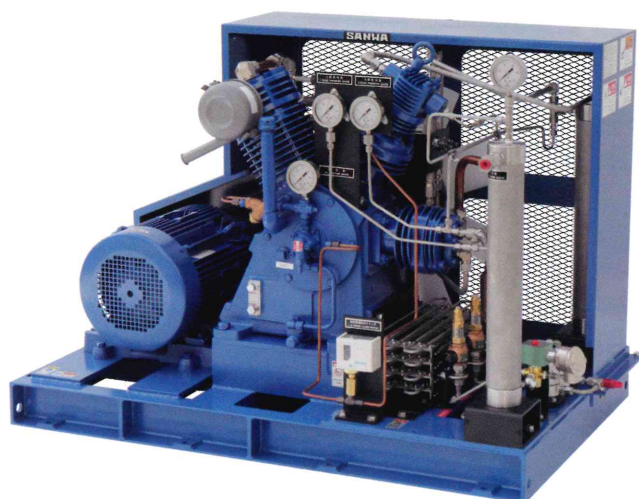

3S10A-20M

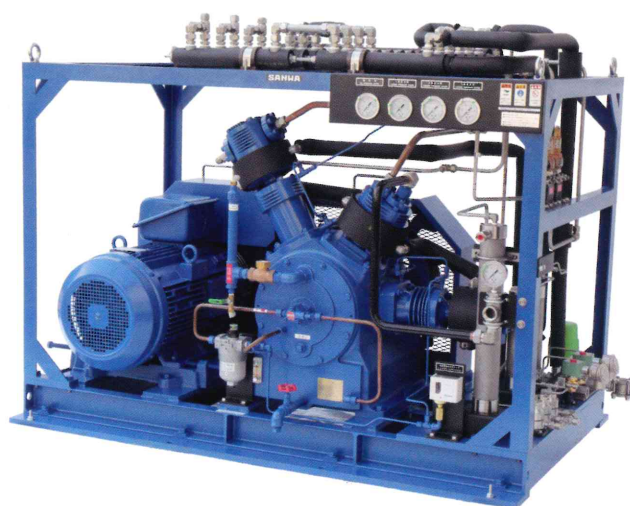

3BS30W-30M

※高圧ガス保安法の適用を受ける機器の設置、運用に関しては、設置する都道府県の指示に従って下さい。

※記載内容は品質向上等のため、予告なく変更することがあります。

SANWA
HIGH PRESS
COMPRESSOR

株式会社SANWA

〒425-0073

静岡県焼津市小柳津85

TEL.054-627-3351 FAX.054-629-5146

<http://www.sanwacomp.co.jp>

info@sanwacomp.co.jp

お問合せ先