

SANWAガスブースタ BSNシリーズ



■ 特長 1 ガス純度確保

- ・ 密閉構造によりガス純度は低下しません。
(ブースタ始動時のガス純度低下もありません。)

2 省エネルギー

- ・ ノンリークタイプにより使用する
ガスのムダな消費がありません。
- ・ 空冷式のため、水冷設備不要。
- ・ アンロード運転とON-OFF運転の自動切替
機能により消費電力を低減。
- ・ オイルミスト回収リターン方式を採用し、
オイル消費を低減。

3 低騒音、低振動

- ・ 最適化設計により
低騒音、低振動。

4 クリーンガスの供給

- ・ 独自フィルタを装備し
オイルミストを除去。

5 省スペース

- ・ コンパクト形状で省スペース。

■仕様

吐出圧力3.5MPaの場合


型 式	吸入圧力 (MPa)	吐出容量 (m ³ /h)	電動機 (kW)	外形寸法 (W×H×L) (mm)	質 量 (kg)
BSN8	0.7	60	5.5	950×700×1100	400
BSN10	0.7	90	7.5	950×700×1100	400
2BSN20	0.7	170	15	1220×950×1245	600

吐出圧力4.5MPaの場合

型 式	吸入圧力 (MPa)	吐出容量 (m ³ /h)	電動機 (kW)	外形寸法 (W×H×L) (mm)	質 量 (kg)
2BSN8	0.5	30	5.5	950×700×1100	400
2BSN10	0.5	60	7.5	950×700×1100	400
2BSN20	0.5	100	15	1220×950×1245	600

※他仕様に付きましては別途お問合せ下さい。

■接続例

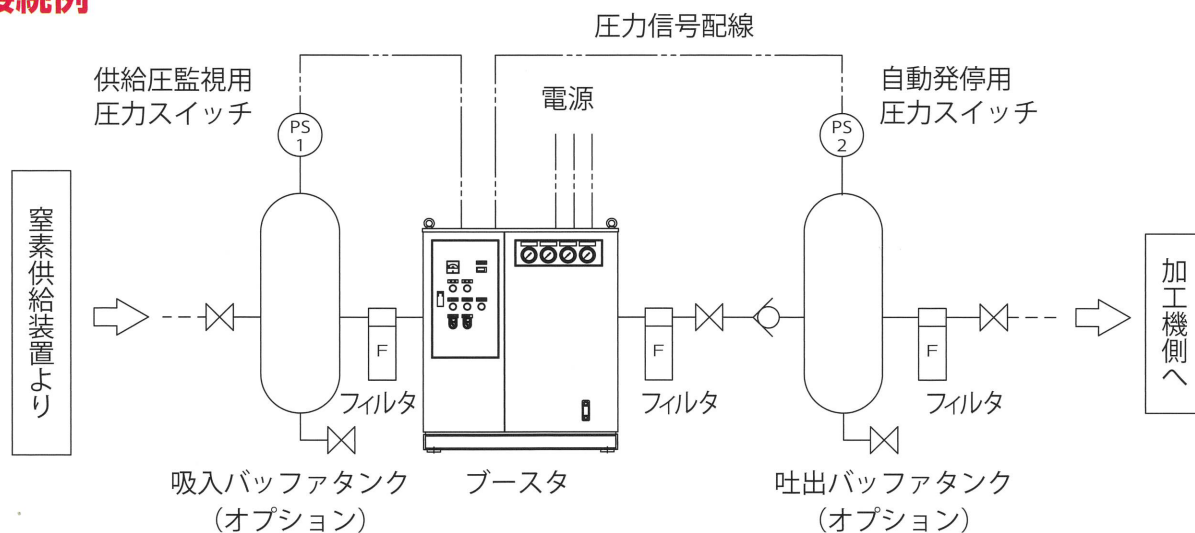

※上記フローは一例であり、実機を設置する際には承認図及び取扱説明書を参考してください。

※ガスの安定供給の為に、吸入バッファタンク（オプション品）の設置を推奨します。

※長時間連続運転が続く場合や、発停頻度が多い場合、吐出バッファタンク（オプション品）の設置を推奨します。

※設置の際、十分な換気装置を設置してください。

※記載事項は品質向上等のため、予告なく変更することがあります。

SANWA
HIGH PRESS
COMPRESSOR

株式会社SANWA

〒425-0073

静岡県焼津市小柳津85

TEL.054-627-3351 FAX.054-629-5146

<http://www.sanwacomp.co.jp>

info@sanwacomp.co.jp

お問合せ先