

SANWA AIR COOLED AIR COMPRESSOR

三和空冷式エアーコンプレッサー

高圧空気圧縮機

<20MPa~30MPa>

オールインワンタイプ

3Sシリーズ 特長

◎高性能、高信頼性


合理的なピストン形状で各部温度を適正化して、長時間連続運転を可能にし、又潤滑油消費を大幅に削減しています。

多気筒バランスと軽量化によって低振動化、又特殊弁採用によって低騒音化を図っています。

冷却ファンによる強制空気冷却方式の併用で、性能、信頼性を向上させています。

独自のクリーンエアシステムにより、高純度のクリーンエアの供給が可能です。



用途例：各種呼吸器具用空気源
各種容器気密試験用
不活性ガス供給 etc...

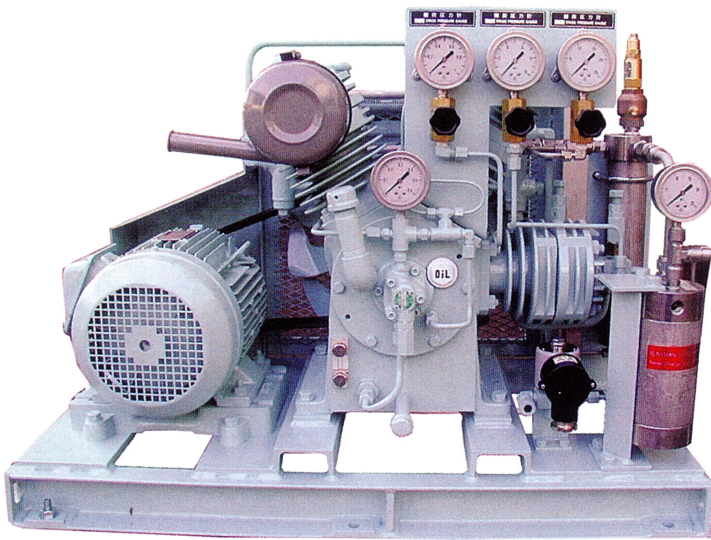

3S5A-30M



3S10A-20M

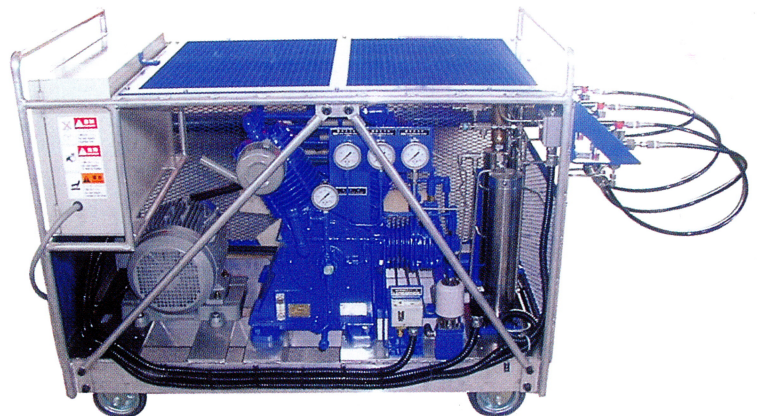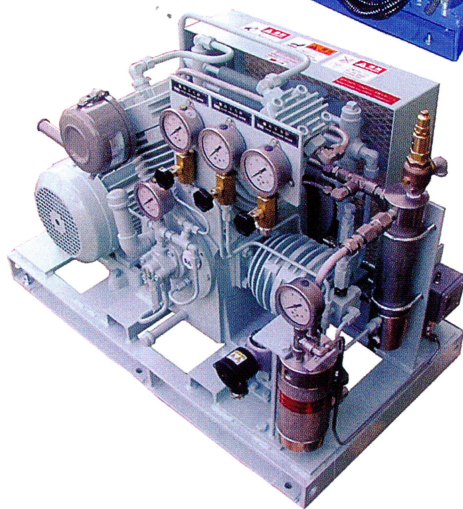

3S8A-30M (キャスター付)

- ・低騒音タイプ・可搬式対応<キャスター付>も可能です。
- ・制御盤 ドライヤー及び空気層はオプションで選定出来ます。
- ・電圧は200V以外も選定出来ます。
- ・安全装置付属・どなたでも簡単に操作可能です。
- ・船用・各種検査 船用検査 (JG・NK等)・高圧ガス保安法認定品対応可能。

Sanwa

株式会社三和鐵工所

SANWA IRON WORKS CO.,LTD

〒425-0073 静岡県焼津市小柳津85

TEL:054-627-3351 fax:054-629-5146

URL:<http://www.sanwacomp.co.jp>

E-MAIL: info@sanwacomp.co.jp

代理店




三和空気圧縮機 主要目一覧表 (多段型 高圧力)

SANWA AIR COMPRESSOR SPECIFICATION

型 式 (Model)	モーター (Kw)	吐出圧力 (MPa)	風量 (m ³ /h)	回転数 (min ⁻¹)
3S5A-20M	3.7	30	~6.5	1000
3S8A-20M	5.5	30	~13.0	800
3S10A-20M	7.5	30	~18.0	1000
4S15A-20M	11	30	~28.0	800
4S20A-20M	15	30	~35.0	1000
4S25A-20M	18.5	30	~50.0	800
4S30A-20M	22	30	~60.0	1000
4S40A-20M	30	30	~85.0	700
4S50A-20M	37	30	~100.0	800
4S60A-20M	45	30	~120.0	950

※当仕様は品質向上のため予告なく変更することがあります。

型式 model

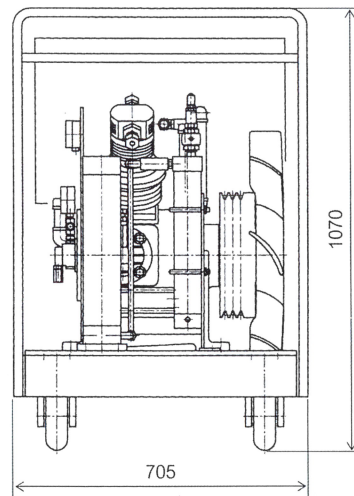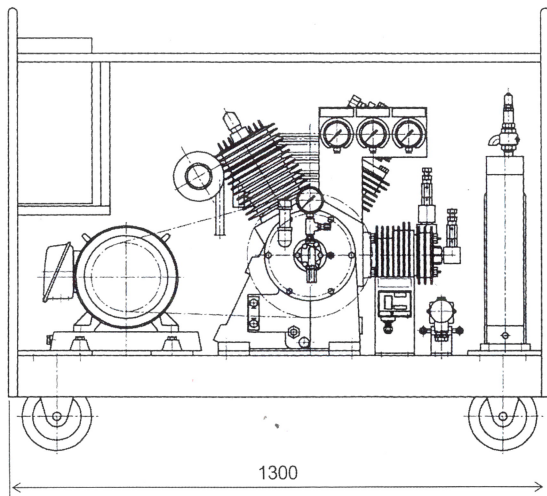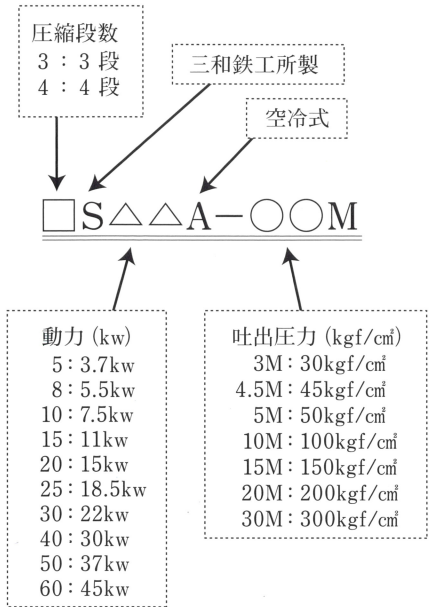

参考図 3S8A-30M

共通標準事項 Standard Specification

- ・ KHK認定機種
- ・ 圧縮機要目 X型 (W型) 空冷 4段 (3段) 圧縮
- ・ モーター 全閉外扇屋内型
- ・ 電圧 200V・220V・380V・400V・440V
- ・ 周波数 50HZ・60HZ
- ・ 各フィルター
- ・ 搬送先は国内 (離島・遠隔地除く)
- ・ 木枠標準梱包 車上渡しとさせていただきます
- ・ 下記項目については見積もり所掌外とさせていただきます。

- ・ 現地据付工事費
- ・ 現地立合い検査 (試運転調整費)

オールインワンタイプ

- ・ 空気圧縮機
- ・ エアータンク×2基
- ・ エアドライヤー (冷凍式)
- ・ クリーンエアフィルター (3基)
- ・ ドレンセパレーター
- ・ etc...

参考機種

【型式】 4S50A

